

操作簡單，功能強大，穩定可靠，物超所值

Citronix

ci5200 • ci5300 • ci5500 • ci5650

美國新創力電腦噴印機





操作簡便

- 直觀的觸控式螢幕和圖像式使用者介面，降低對操作人員的培訓要求
- 超大的 10.1 英吋黑猩猩全彩電容式觸控螢幕，抗擊打、防溶劑，適應工業應用需求
- 智慧一鍵式開 / 關機，方便、快速，40 秒完成開機
- 直觀的圖示式狀態顯示，方便設置、避免出錯，即時線上說明功能，快速解決問題



操作簡便


- 提供 1-5 行數位 / 字母、商標、圖形、各種條碼和二維碼
- 高達 9.8 米 / 秒的列印速度，微字機：10.3 米 / 秒 和 HS50：10.6 米 / 秒
- 標配電眼，同步器和警示燈接頭支援快速拔插

- 標配網路介面或 RS232 設備聯網的標準埠
- 通用的硬體和軟體平臺滿足所有噴印需求
- 全系列標配 USB 和 SD 介面，備份方便、快速，無需電腦即可完成復原和升級

- **ciLink**--自帶網頁瀏覽器，用於遠端控制一台或多台噴印機
- **PixelPlus**--獨特的可變字元功能，自由切換常規點和大點，一台機器即可同時滿足大、小字元的噴印要求

ciLink

PIXEL...PLUS

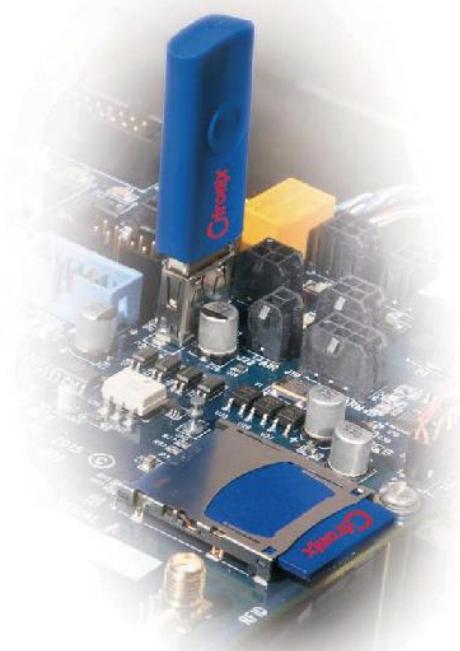

穩定可靠

- 業界領先的30個月超長保修，讓您無後顧之憂
- IP55 防護等級，ci5650更有IP65的最高防塵等級，適應最嚴苛的應用環境
- SmartFlush智慧清洗技術—關機時自動清洗噴頭確保最佳開機狀態和列印表現
- 簡單，緊湊、堅固的工業設計
- 按照工業標準設計和製造，零件數量少，可維修性高



SmartFlush



物超所值

- ciEasyServ免維護模組，無需專業技術和工具即可輕鬆更換篩檢程式，讓最大化生產效率成為可能
- 功能豐富且經濟，兼具超長保修的噴印機
- 功能齊全、高性價比，30個月超長保修
- 保養週期延長至6000-8000小時或18個月*，提高機器執行時間
- 無需更換昂貴的墨芯，避免耗材浪費
- 無需處理殘留有害物質墨水匣，安全、環保、杜絕浪費
- 易診斷和維修-無需更換昂貴的模組



* 具體視環境而定



新創力是來自美國的 CIJ 專家

全新 ci5000 系列噴印機延續了Citronix的核心價值：簡單，功能強大，可靠，物超所值，為客戶帶來非凡的噴印體驗和令人驚喜的性價比。全球領先的CIJ全套解決方案可以滿足不同行業的應用需求，包括食品和飲料，電線和電纜，化妝品，醫藥和保健，電子元件，汽車零部件，建築材料和其他工業應用領域。

全系列產品能夠提供如有效期限、追溯碼、商標和批次代碼的超高速列印。幾乎適用於任何的材質，無論是塑膠、金屬、紙張、木材、玻璃還是其他種類的材質。ci系列噴印機以簡單、可靠、功能強大和物超所值享譽全球。

ci5000系列產品



ci5200

滿足 1-2 行列印，速度可達 6.9 米 / 秒。IP55 防護等級黑色烤漆鋼板主機殼設計，配置標準的NKS通訊功能，可使用通用常規墨水。



ci5300

不銹鋼機身設計，提供 1-3 行列印，可選擇大點和常規點。最高速度可達 9.8 米/秒，同時可使用大部分非顏料墨水。



ci5500

更先進更高性能的噴印機，先進的 *ciLink* 聯網通訊功能，可高速列印高達 5 行的文字、圖形和條碼。



ci5650

IP65 高防護等級的主機殼和抗灰塵與沖洗的列印頭，滿足嚴苛的生產環境，並具備 ci5500 所有的功能與列印能力。

Ci5500 和 Ci5650 特殊機型

- 顏料機：為深色表材或複雜基材上提供高對比淺色列印
- 白墨機：穩定性更強，對比度更高的白色墨水列印，為深色表材上提供優異的列印效果
- 微字機：40 微米墨滴可列印非常微小的字元 (0.6-6 毫米)，滿足小面積噴印
- 高速機 HS50 (高速50微米)：50 微米墨滴滿足高速噴印需求，單行噴印速度高達 10.6m/秒




技術參數

尺寸(英吋/mm)


正視圖



側視圖

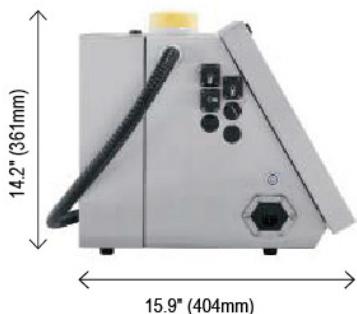

噴印頭



操作

- 10.1 英吋黑猩猩全彩電容式觸控螢幕
- 所見即所得使用者介面，便於資訊編輯和欄位拖放
- 即時線上支援
- 獨立的開/關鍵保證墨線正確關機開機正常
- 圖形操作介面配以多種語言的文字說明
- 動態的資訊儲存（超過1000條）
- 時間和日期；班次代碼和保質期；產品以及批號計數；可自編密碼的安全登錄功能；自我診斷；事件記錄；保養提醒；備份/復原功能；可導入的軟體升級
- 維護保養週期為8000小時或18個月，具體視情況而定
- 標準配置的USB和SD卡埠用於快速、簡單的備份、復原以及擴充記憶體

其他特點

- 墨水型號/保質期校驗
- 柔韌的2.7米列印頭導管（4.6米可選）
- 標準配備的電眼，同步器和警示燈埠
- 網路和RS232連接
- 抛光處理的不銹鋼列印頭（0.9公斤）
- 750 毫升免差錯墨水和溶劑瓶
- 墨水箱1.9升，溶劑箱2.25升
- 運行環境：5-45 °C (41-113°F)，根據墨水要求
- 濕度：10-90%，無凝結
- 電源：100-240V:3A, 自我調整; 50-60Hz

可選附件

- | | |
|-------|----------|
| • 電眼 | • 直角列印頭 |
| • 警示燈 | • 正壓空氣裝置 |
| • 同步器 | |

	ci5200	ci5300	ci5500	ci5650
噴印行數	1 - 2	1 - 3	1 - 5	1 - 5
噴印字高 *	3 - 12mm	1.5 - 12mm	1.5 - 12mm	1.5 - 12mm
字形點陣數	5 - 16 點	5 - 25 點	5 - 31 點	5 - 31 點
墨點大小	大點(75μ)	常規(60μ) 大點(75μ)	常規(60μ) 大點(75μ)	常規(60μ) 大點(75μ)
<i>PixelPlus 可變圖元</i>	是	是	是	是
<i>ciPrecisionPlus 智控技術</i>	是	是	是	是
噴印速度	高達6.9米/秒	高達9.8米/秒	高達9.8米/秒	高達9.8米/秒
<i>ciLink</i>		是	是	是
SD, USB, RS232和乙太網	是	是	是	是
信號輸入（電眼 / 同步器 / 程式設計器）	1/1/0	2/1/8	2/1/8	2/1/8
信號輸出（程式設計警示燈 / 警示信號）	3/1	3/1	3/1	3/1
<i>SmartFlush 智慧清洗技術</i>	是	是	是	是
主機殼	烤漆鋼板	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
IP防護等級	IP55	IP55	IP55	IP65
重量 (含噴印頭)	18.0 kg	18.0 kg	18.0 kg	18.73 kg

*最小高度(5點)，最高高度(16+點). 在20mm高度清晰可見 **基於5點陣50DPI列印。

台灣總代理

Packware®
Corporation

寧士股份有限公司

總公司：42748 台中市潭子區民族路2段178號
電話：04-25340116 傳真：04-25340260
<http://www.packware.com.tw>



北部分公司：桃園市莊敬路二段399之2號

電話：03-3019069 傳真：03-3019065

南部分公司：高雄市鳳山區油管路3巷22號附15-1

電話：07-7550180 傳真：07-7550300